

RBS Slipersbytare

FLEXIBEL, EFFEKTIV OCH SÄKER.
BYGGS I HÖGHÅLLFASTHETSSTÅL OCH FÖR
OLIKA SPÅRVIDDER


Byggs som standard för 1435 mm spårvidd. Vår slipersbytare har ställbart djup och den ger säkra lyft tack vare lasthållningsventilen.

Bladet används för att ta bort ballasten. Slipersen greppas av två robusta hydrauliskt manövrerade käftar och dras sedan ur ballasten. Ny slipers placeras och återfyllnad görs med bladet.

- Exakt positionering med justerbara stoppar.
- Anpassad för att användas med tiltrotator.
- Slipersbytarbladet är byggt i HB 400 slitstål med skär i HB 500 stål.
- Justerbart djup för större flexibilitet.

TILLBEHÖR:

Fullautomatiska snabbfästessystem från samtliga tillverkare

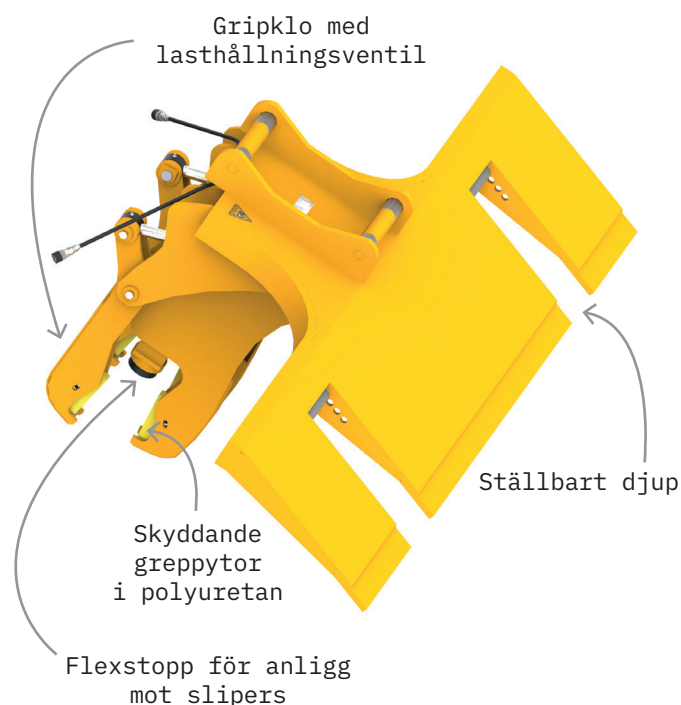

PRODUKT	REKOMMENDERAD MASKINVIKT	ARTIKELNUMMER	FÄSTE	TYP	VIKT (kg)
RBS	10 - 24	155-00107-000-00 155-00109-000-00 155-00111-000-00	S45 S50 S60	För Tiltrotator	610 610 630



MASKINKRAV

En hydraulkrets behövs
Arbetstryck: max. 20 MPa (200 bar)
Oljeflöde: 30 - 60 l/min

RF-System AB, Furutorpsgatan 6
288 34 Vinslöv, Sverige +46 (0)44 817 07 • info@rf-system.se
www.rf-system.se

Filmlänk

