

RST Spårstoppare

SPÅRSTOPPARE MED VIBROENHET MED HÖG FREKVENSSOM SNABBT PACKAR BALLASTEN

En väl beprövad spårstoppare med låg bygghöjd som passar alla grävmaskiner och kranar.

Eftersom stopparen bara väger 680 kg och har utbytbart fäste går den att använda på både stora och små maskiner.

Spårstopparen packar med hög frekvens (60Hz) och låg bullernivå. Stopparbenen har justerbar klämkraft och packar ballasten mycket effektivt.



Nya lager utvecklade tillsammans med ledande kullagerleverantör. Som standard utrustad med justeringsplatta 110 mm för 400 mm slipersdjup.

Senaste generationen har förstärkta ben samt nyutvecklat hydrauliksystem med konstantflödesventil för hydraulmotor och tryckbegränsning för säker körning av stopparbenen. Levereras som standard med motor med förhöjt mottryck som option finns även motor med dränering.

Nyhet! Bultad hanteringsbygel för enkel förflyttning av stopparen med gripen på tiltrotatorn. Kan eftermonteras.

TILLBEHÖR:

Bultad hanteringsbygel, Justeringsplatta för annat djup, Markvibratorplatta, Adapterbom för dubbelmontage, Transportstöd, Fullautomatiska snabbfästessystem från samtliga tillverkare

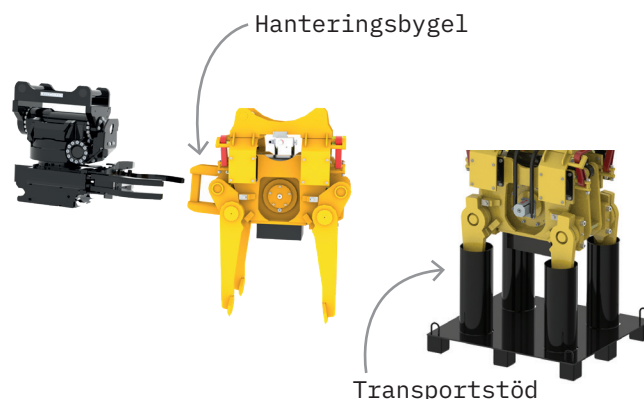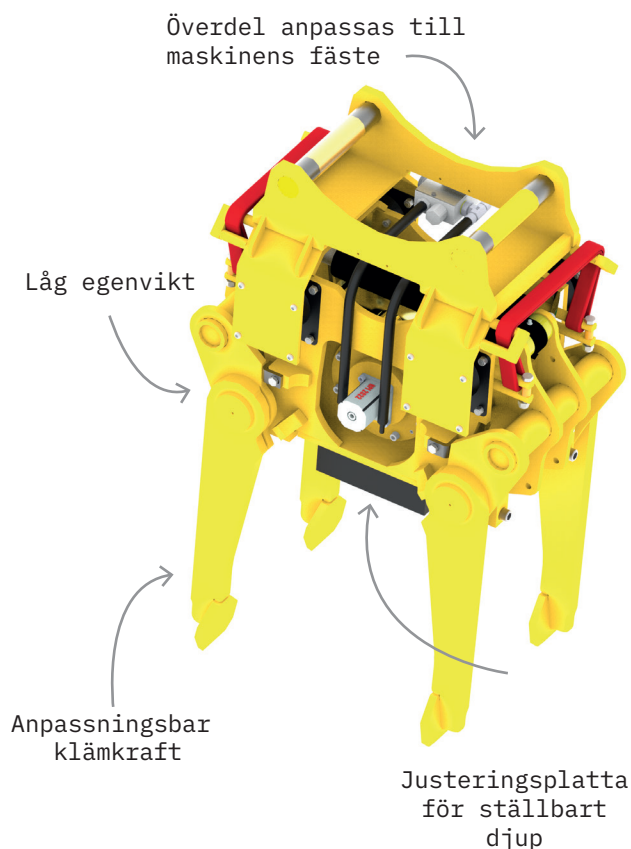

PRODUKT	MASKINVIKT	ARTIKELNUMMER	FÄSTE	VIKT (kg)	PACKNINGSKRAFT (kg)	PACKNINGSDJUP (mm)
RST 03	12 - 24	160-75104-535-18	S40	680	7500	400
		160-75107-535-18	S45			
		160-75109-535-18	S50			
		160-75111-535-18	S60			
		160-75113-535-18	S70			
		160-75126-535-18	RA-linjal			
JUSTERINGSPLATTA 55 mm		9-160-002		För packningsdjup 455 mm		455

MASKINKRAV

Två hydraulikretsar behövs

Arbetsstryck: max. 350 bar

Oljefflöde: 50 - 170 l/min (fritt till tank). Rek. oljefflöde 50 l/min för optimal drift och kostnadseffektivitet.

