

KUC24 Undercutter

IDEALISKT VERKTYG FÖR ATT TA BORT
BALLAST UNDER BEFINTLIGT JÄRNVÄGSSPÅR
T.EX. VID UTBYTE AV SKADADE SLIPERS


Särskilt flexibel och mobil i kombination med en tiltrotator.
Kan även monteras på en annan redan befintlig rotator.

Undercuttern går från sidan under slipers och skenor och skär
ut ballastbädden. Skadade slipers kan enkelt skruvas loss och
bytas innan ballasten återställs och packas.

Tillgänglig i tre olika längder med skärdjup 2450, 3050 och
3650 mm.


Kedjan kan enkelt bytas, vilket minskar stilleståndstider.
Automatisk, hydraulisk kedjespänning.

Passar maskiner från 14 till 24 ton.

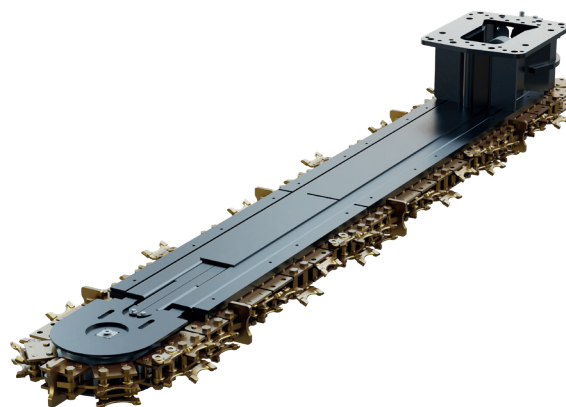

PRODUKT	ARTIKELNUMMER	LÄNGD F (mm)	SKÄRDJUP A max (mm)	SKÄRBREDD E (mm)	BLADHÖJD (mm)	VIKT (kg)	HÖJD C (mm)
KUC24-245	331-24322-000-45	3540	2450			1100	
KUC24-305	331-24322-000-05	4140	3050	630	170	1200	470
KUC24-365	331-24322-000-65	4740	3650			1300	

Maskinfäste AGS KUC

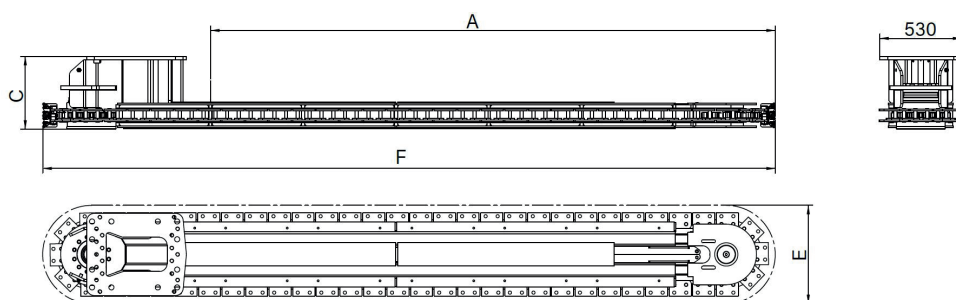

MASKINKRAV

Tryck: max 220 bar

Rekommenderat oljeflöde: 100 - max 120 l/min