

LÖP G2

Locköppnare

LYFTER ENKELT KABELKANALLOCKET OCH PLACERAR KABELN I KABELKANALEN

Generation 2 av Locköppnaren är det perfekta verktyget för att snabbt lägga kablar i befintliga kabelkanaler med betonglock, både ovanpåliggande och nedsänkta.


Locköppnaren är justerbar för lock upp till 75 mm och rekommenderad kanalväggstjocklek på 50-80 mm. Går att justera för större tjocklek vid behov.

Standardmodellen är breddningsbar 142-670, optimal för lock från 350 - 645 mm bredd, men kan ställas in för nedsänkta lock min. bredd 130 mm (byte av breddningsstänger rekommenderas vid lock mindre än 350 mm).

Breddningssats finns som tillbehör och fungerar på lock från 655 mm till 1055 mm med ett innermått på rännan på 510-910 mm.

TILLBEHÖR:

Bultat redskapsfäste AGS, Breddningssats

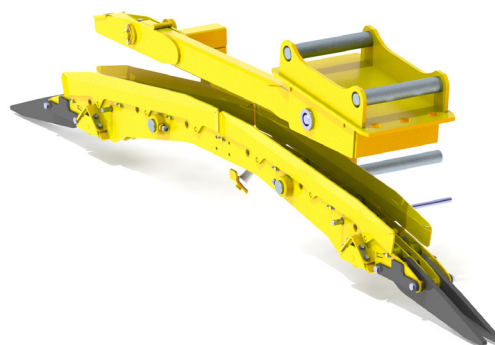

PRODUKT	ARTIKELNUMMER	FÄSTE	FÖR LOCK BREDD (mm)	REKOMMENDERAD MASKINVIKT (ton)	VIKT (kg)
LÖP G2	170-03228-000-00	Hålbild	142 - 670	4 - 24	290

Filmlänk

