

RUS

Slipersutläggare

MITT- ELLER KORTSIDESGREPPANDE FÖR SNABB LÄGGNING OCH FASTSÄTTNING UNDER RÄLS


Båda våra slipersutläggare är i grunden samma maskin men de utrustas med mittgreppande eller kortsidesgreppande armar.

Vår mittgreppande slipersutläggare kan du använda för läggning av slipers på vanligt sätt och under befintlig räls. Du kan också få utläggaren med offcenterhämtning om du t ex tar slipers direkt från gafflarna. Finns med 3, 4, 5 eller 6 armar.

Vår kortsidesgreppande RUS är konstruerad så du kan plocka slipers även om de inte ligger med rätt avstånd. RUS är som standard förberedd för att köras med två dubbelverkande hydraulkretsar eller med en hydraulkrets och elventil för att växla funktion.

TILLBEHÖR:

Maskinfäste AGS, Förhöjning till mittgreppande armar för utläggning under räls, Rotator för kranmontage, Avståndsmätare (laser) med lampsats för korrekt utläggning av slipers

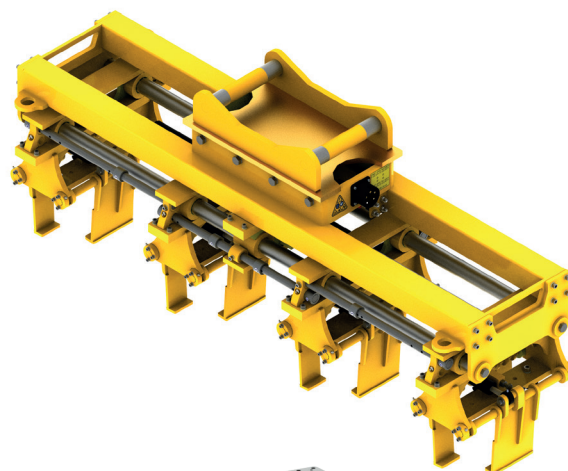

PRODUKT	REKOMMENDERAD MASKINVIKT	ARTIKELNUMMER	TYP AV ARMAR	VIKT (kg)	LYFTER ANTAL SLIPERS
RUS 03	12 - 24	156-00126-000-03	Mittgreppande	530	3
RUS2 03		156-00126-565-03	Kortsidesgreppande	1150	
RUS 04	12 - 24	156-00126-000-04	Mittgreppande	650	4
RUS2 04		156-00126-565-04	Kortsidesgreppande	1400	
RUS 05	18 - 24	156-00126-000-05	Mittgreppande	800	5
RUS2 05		156-00126-565-05	Kortsidesgreppande	1650	
RUS 06	18 - 24	156-00126-000-06	Mittgreppande	950	6
RUS2 06		156-00126-565-06	Kortsidesgreppande	1900	

Maskinfäste AGS tillkommer

MASKINKRAV

Två hydraulikkretsar eller en hydraulkrets och elventil.
Oljetryck: max. 200 bar
Flöde: 30 - 60 l/min

RF-System AB, Furutorpsgatan 6, 288 34 Vinslöv, Sverige
+46 (0)44 817 07 • sales@rf-system.se • www.rf-system.se

Filmlänkar

