

SKBB Ballastvals

ÄNDRA ENKELT OCH SMIDIGT VALS OCH ÄNDRA HASTIGHET PÅ DRIVNINGEN

Ballastvalsens gummislang har som standard dubbel drivning vilket ger en jämn gång. Valsen kan profileras efter sliperstyp och urtag för rälsen kan beställas. En extra stark ram och enkelt utbytbara gummielement gör att den tål tuffa tag.

Utrustad med gaffelfickor för enkel transport.

Man kan även ha flera valsar med olika profil att skifta mellan. Lager och drev ingår vid köp av lös vals. Med en lös sopvals kan du skifta mellan ballastsopning och att sopa snö eller andra material. Du får då två maskiner i en. Det är även möjligt att koppla bort en motor vid sopning för att öka hastigheten på valsens.

Med kedjedrift får du ett kompakt utförande och skyddad motor, vilket ger möjlighet att byta drev för annan utväxling.


TILLBEHÖR:

Maskinfäste AGS SKB, Fullautomatiska snabbfästessystem från samtliga tillverkare, Borstvals, Skyddssats




Går att profilera efter sliperstyp


Gaffelfickor

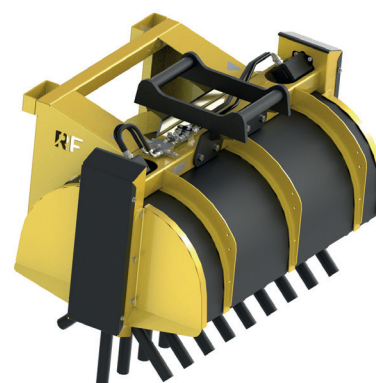

Utbytbar vals med tätpackad borst



Skyddssats förhindrar utskjut av ballaststen



PRODUKT	ARTIKELNUMMER	SLANG (mm)	MOTOR (ccm)	FLÖDE (l/min)	BREDD (mm)	VIKT (kg)	SKYDDSSATS
SKBB 10	188-60213-173-10	55x330	250x2	70-100	1000	380	9-188-012
SKBB 15	188-60213-173-15				1500	430	9-188-004
SKBB 20	188-60213-173-20				2000	480	9-193-016
SKBB 26	188-60213-173-26				2600	520	9-188-013
SKBB 30	188-60213-173-30				3000	575	

2 drivenheter ingår på alla SKBB

MASKINKRAV

En hydraulkrets

Tryck: max. 140 bar

Oljefflöde: 70-100 l/min (avser två motorer)

Filmlänk

