



Se produktfilm



Redskap / **Järnväg**

## Järnvägsvagn JVV

### Mångsidig transportvagn för väg och spår

Järnvägsvagn JVV är den perfekta vagnen för väg- spårmaskiner och transport av ballast, massor och tillbehör. Vagnen är utrustad med hjul för både spår och väg, vilket gör den flexibel för olika arbetsmiljöer. Vagnen har även nedfällbara och borttagbara bak- och sidolämmar.

Hydrauliskt justerbar höjd på gummihjulen, hydrauliska bromsar på både gummihjul och nöd- och parkeringsbroms på rälshjul, teleskopisk dragstång med justerbar höjd samt förankringsöglor och stolphål i flaket gör vagnen enkel och säker att använda. Utrustad med belysning och godkänd för körning på vanliga vägar.

 Undrar du något? Kontakta oss!

#### Flexibel

Hög flexibilitet för både väg och spår

#### Säker hantering

Hydrauliska bromsar

#### Transport

Kan transportera ballast, massor och tillbehör

#### Justerbar

Nedfällbara och avtagbara sidolemmar

## Mer information

### Egenskaper

- Hydrauliskt justerbar höjd på gummihjul
- Hydraulisk färdbröms (gummihjul)
- Nöd- och parkeringsbroms (rälshjul)
- Teleskopisk dragstång med justerbar höjd
- Förankringsöglor och stolphål i flaket
- Utrustad med belysning
- Nedfällbara och borttagbara bak- och sidolämmar

### Detaljerad beskrivning


- Vikt: 3300 kg
- Bredd: 2485 mm
- Längd: 5700 mm (Lastlängd 5000 mm)
- Flakhöjd: 620 mm
- Max last: 16 ton på spår, 8 ton på väg
- Max tillåten hastighet: 20 km/h

### Maskinkrav

- Tryck: Max 200 bar, min 70 bar

Pro- dukt	Artikelnummer	Längd (mm)	Bredd (mm)	Lastlängd (mm)	Lastvikt väg (t)	Lastvikt järnväg (t)	Flakhöjd (mm)	Rälshjul Ø (mm)	Vikt (kg)
JVV	351-08000-000-00	5700	2485	5000	8 t	16 t	620	450	3300

## Produktbeskrivning och tillbehör

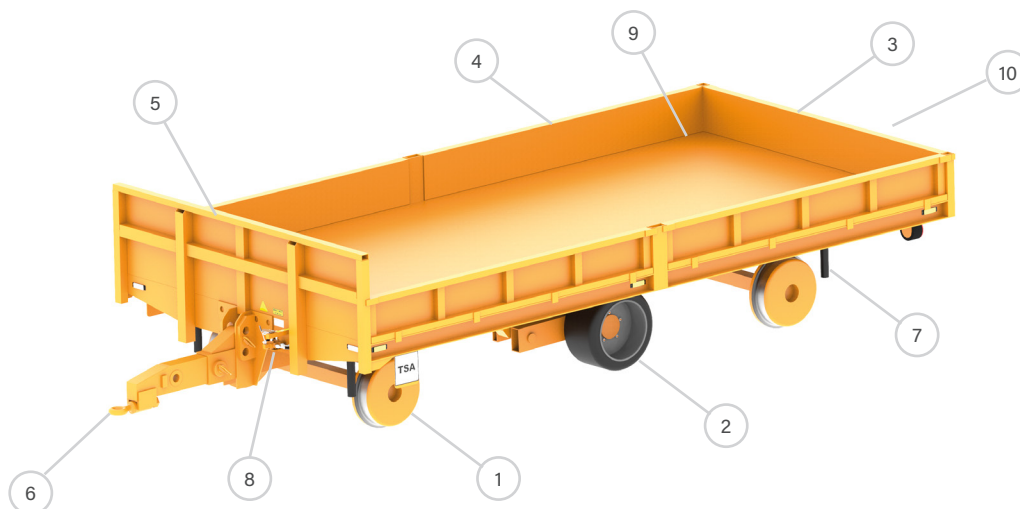

1. Rälshjul

2. Gummihjul

3. Bakläm

4. Sidoläm

5. Framstam

6. Drag

7. Gardjörn

8. Hydraulanslutning

9. Surringsöglor

10. Bogserkrok

## Teknisk specifikation

