


Redskap / Järnväg

Rälsklipp MA25 RS

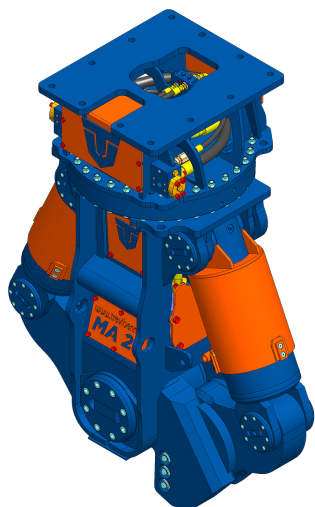

Kraftfull och snabb rälsklippare

Rälsklipp MA25 RS kombinerar kraft, snabbhet och tillförlitlighet för effektiv klippning av räls med RS-kit monterat. Finns även med Combi-kit och Swiss-kit för alla typer av rivningsarbeten, från betongkonstruktioner till armeringsjärn och metall.

Rälsklipparen har integrerad rotator och speed valve, cylinder placerad i omvänd position för skydd av cylinderkolven, samt vändbara och justerbara skärstål.

 Undrar du något? Kontakta oss!

Effektiv

Kraftfull och tillförlitlig

Snabb

Snabb klippning av räls och rivningsmaterial

Justerbar

Skyddad cylinder och justerbara skärstål

Mer information

Egenskaper

- Integrerad rotator
- Integrerad speed valve
- Cylinder i omvänd position
- Vändbara och justerbara skärstål

Detaljerad beskrivning

- Egenvikt kropp: 1680 kg (exkl. fäste)
- Egenvikt rälsklipp: 740 kg

Maskinkrav


- Arbetstryck: max 350 bar
- Oljeflöde: 200–300 l/min
- Rekommenderad maskinstorlek: 24–37 ton

Tillbehör

- Maskinfäste

Produkt	Maskinvikt	Fäste	Öppnar (mm)	Tryck (bar)	Flöde (l/min)	Höjd exkl fäste (mm)	Vikt (kg)
MA25 RS	24 - 37	Hålbild	240	350	200 - 300	1735	2420

Produktbeskrivning och tillbehör

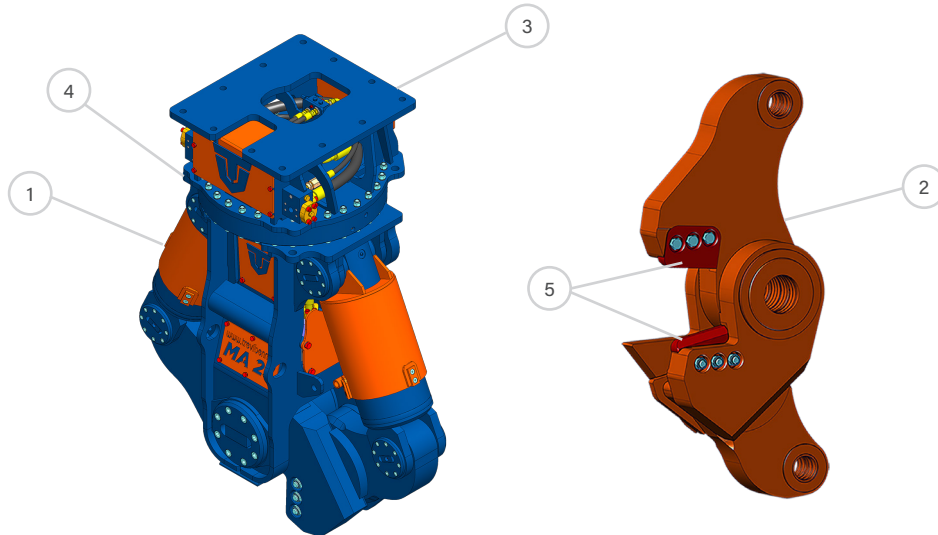

1. MA25 kropp

2. RS-kit (rälsklipp)

3. Hålbild för bultat fäste

4. Rotationsenhet

5. Utbytbara skärstål