



Se produktfilm

Redskap / Järnväg


Rälslyftdon RLD

Säker och skonsam hantering av räls

Rälslyftdon RLD möjliggör säkra och snabba lyft av räls upp till 18 meter och totalvikt 2500 kg. Verktøget greppar rälen i livet, vilket eliminerar risken för skador eller märken på rälen.

RLD kan hantera en eller två räler samtidigt. Urtag gör att rälerna kan staplas tätt intill varandra och undersidan av rälerna är fri för att placeras på underlaget innan lyftet släpps. Tydliga indikeringar visar när rälerna ligger an för låsning samt när den är låst, vilket ökar säkerheten vid lyft.

 Undrar du något? Kontakta oss!

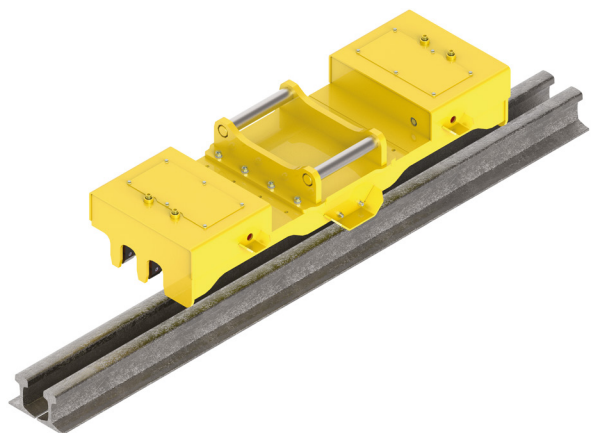

Säkra lyft

Säker hantering av räls

Skonsam hantering

Lämnar inga märken

Effektiva lyft

Kan lyfta två räler samtidigt

Ventil ingår

Levereras med tryckbegränsningsventil

Mer information

Egenskaper

- Greppar i räslivet
- Indikatorer för korrekt låsning

Detaljerad beskrivning

- Vikt: 460 kg (exkl. fäste)
- Längd: 1800 mm
- Max räslängd: 18 meter
- Max last: 2500 kg

Maskinkrav


- Rek. maskinvikt: 15-24 ton
- En dubbelverkande hydraulkrets
- Max tryck: 250 bar
- Oljeflöde: max 35 l/min

Tillbehör

Maskinfäste AGS, Fullautomatiska snabbfästessystem från samtliga tillverkare

Produkt	Artikelnummer	Fäste	Max belastning (kg)	Vikt exkl fäste (kg)
RLD12	309-00382-130-02	S45, S50, S60	2500	460

Produktbeskrivning och tillbehör

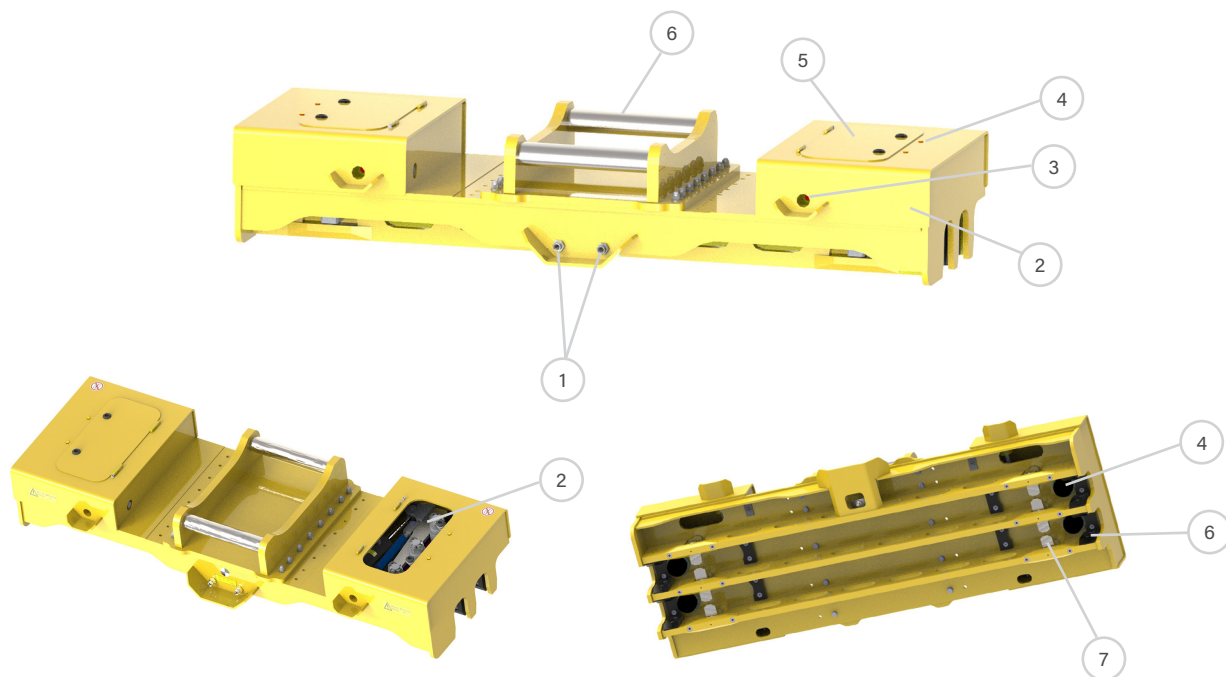

1. Hydraulanslutningar

2. Länkegehus

3. Låsmarkör

4. Gummidämpare

5. Skyddslucka

6. Bultad adapter

7. Låsklack

Teknisk specifikation

