



Se produktfilm



Redskap / Järnväg

## Adapterbom ADP 0303


### Adapterbom för dubbelmontering av spårstoppare


Adapterbom ADP 0303 gör det möjligt att sammankoppla två spårstoppare, vilket gör arbetet lika lätt men dubbelt så snabbt. Bommen kan utrustas med hydrauliska eller mekaniska underfästen (S-standard) som underlättar bortkoppling vid byte mellan enkel- och dubbelstoppare. Spårstoppare kan även bultas direkt i bommen.

Undre fästena är justerbara, vilket gör att dubbelstopparen kan anpassas efter olika spårbredder.

 Undrar du något? Kontakta oss!

 **Snabbare arbete**  
med två spårstoppare

 **Enkel bortkoppling**  
mellan enkel- och dubbelstoppare

 **Anpassningsbar**  
för olika spårbredder

## Mer information

### Egenskaper

- Hydrauliska eller mekaniska underfästen (S-standard)
- Justerbara underfästen

### Detaljerad beskrivning

- Vikt: 535 kg (exkl. fäste och 2 x Spårstoppare RST)
- Vikt komplett: 2000 kg
- Bredd: 2230 mm
- Djup: 650 mm

### Maskinkrav


- Rek. maskinvikt: 14-24 ton
- Alt 1: En dubbelverkande och en enkelverkande hydraulkrets och fri retur till tank
- Alt 2: Två dubbelverkande hydraulkretsar och läckolja
- Tryck: Max 350 bar
- Rek. oljeflöde: 100 l/min
- Oljeflöde: min 100 l/min, max 170 l/min

### Tillbehör

Maskinfäste AGS, Fullautomatiska snabbfästessystem från samtliga tillverkare

Produkt	Maskinvikt	Artikelnummer Hydrauliskt	Artikelnummer Mekaniskt	Fäste	Underfäste	Spårbredd min-max (mm)	Vikt (kg)
ADP 0303	14 - 24	045-33107-948-91	045-33107-947-22	Hålbild	S45	891 - 1668	535
ADP 0303	14 - 24	045-33109-949-22		Hålbild	S50	891 - 1668	535
ADP 0303	14 - 24	045-33111-950-22	045-33111-952-22	Hålbild	S60	891 - 1668	535

## Produktbeskrivning och tillbehör

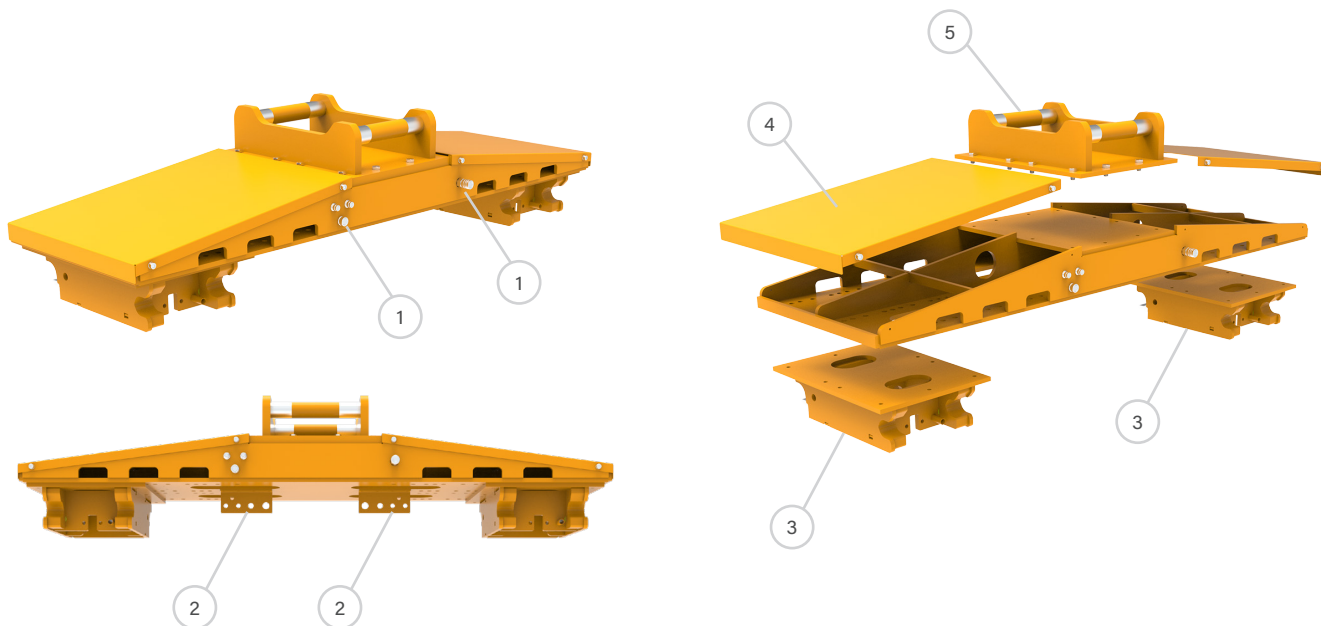

1. Hydraulanslutningar mellan ADP0303 och machine

2. Hydraulanslutningar mellan ADP0303 och RST

3. Underfäste

4. Skyddsplåt

5. Bultat maskinfäste

## Teknisk specifikation

