

Redskap / **Borstar**

Taksop SKB TAK Teleskop

Borste för effektiv snösopning på tak

Taksop SKB TAK Teleskop är speciellt utvecklad för snöröjning på tak, exempelvis med teleskopplastare, men kan även användas för att ta bort mossor från tak. Tack vare det förlängda fästet i kombination med tilt och rotation får man de bästa förutsättningarna för en effektiv snöröjning. Borsten har tätpackad borst och är lika effektiv på blöt som torr snö.

Borstvalsen har centrumdrift vilket gör att den kan komma nära byggnader utan att riskera att stöta i husväggen.

 Undrar du något? Kontakta oss!

 Tätpackad borst

Effektiv på hårt packad snö

 Tilt- och roterbar

Ger bättre åtkomst på taktytor

 Lång räckvidd

Förlängt fäste

 Centrumdrift

Smal och smidig

Mer information

Tiltfästet kopplas ihop med rotatorn med ett S30/180 fäste, vilket gör att man enklare kan transportera Sopvalsen och det förlängda fästet var för sig. Borstvalsen levereras med transportstativ för enklare transporter.

Kan utrustas för maskin med ett dubbelverkande uttag med elventil eller för två dubbelverkande uttag samt elventil. På maskiner med två dubbelverkande uttag kan taksopen köras samtidigt som en andra funktion, tilt eller rotering.

Egenskaper

- Produkten består av delarna Förlängt fäste, Tilt, Rotator samt Sopborste SKB TAK
- Utrustad med tilt, rotator samt förlängt fäste som standard
- Borsten kan rotera i båda riktningarna vid sopning

Detaljerad beskrivning


- Bredd borste 1500 mm
- Diameter borst: 915 mm
- Förlängt fäste: 2000 alt. 2500 mm
- Tilt 2 x 25 grader
- 360 grader rotation
- Motor: 160 ccm

Maskinkrav

- Alternativ:
 - Tre dubbelverkande hydraulkretsar (Sopvals/Tilt/Rotator)
 - Två dubbelverkande hydraulkretsar och elventil (Sopvals konstant flöde, Elventil Rotator/Tilt)
 - En dubbelverkande hydraulkrets och elventil (Sopvals/Tilt/Rotator växlas)
- Max tryck: 160 bar
- Flöde: 40-60 l/min

Produkt	Artikelnummer	Fäste	Bredd (mm)	Förlängt fäste (mm)	Tilt (grader)	Rotation (grader)	Diameter (mm)	Motor (ccm)	Tryck (max bar)	Flöde (l/min)
SKB TAK Teleskop	190-50170-XXX-XX		1500	2000 alt. 2500	2 x 25	360	915	160	160	40-60

Produktbeskrivning och tillbehör

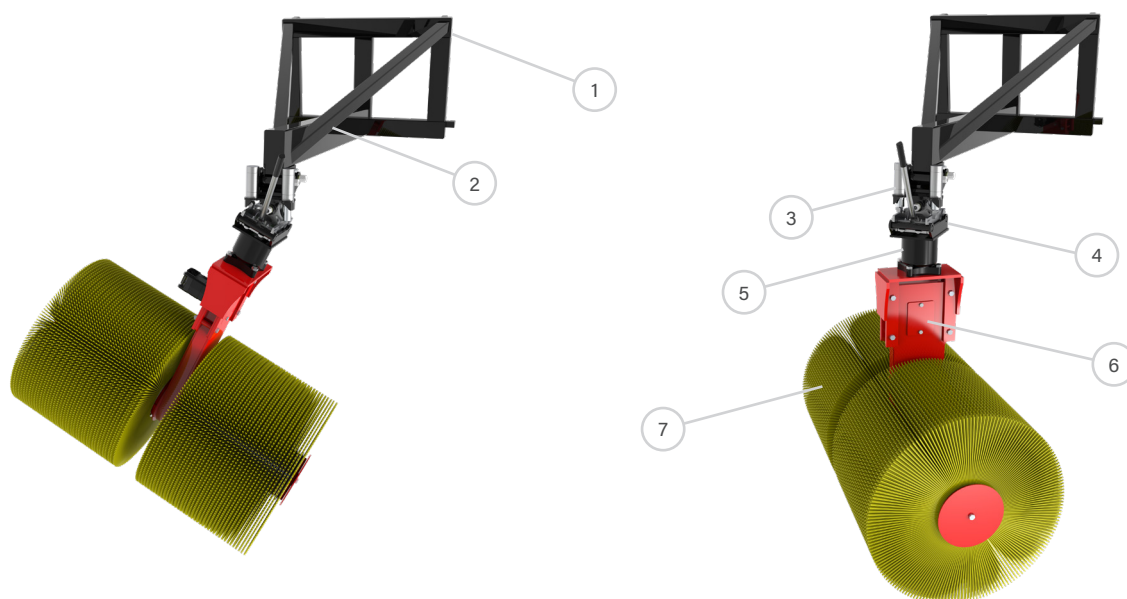

1. Snabbfäste mot maskin

2. Förlängt fäste

3. TMX Tiltmellandel

4. S30/180 fäste

5. Rotator

6. Roterande sopborste

7. Borstringar

Teknisk specifikation

