



Se produktfilm


Redskap / **Borstar**

Sopskopa SKS

Sopskopa för effektiv upptagning av överblivna massor

Sopskopa SKS kan användas för såväl städning av hårda ytor som för upptagning av överblivna massor vid asfalts- eller stubbfräsning.

Undrar du något? Kontakta oss!

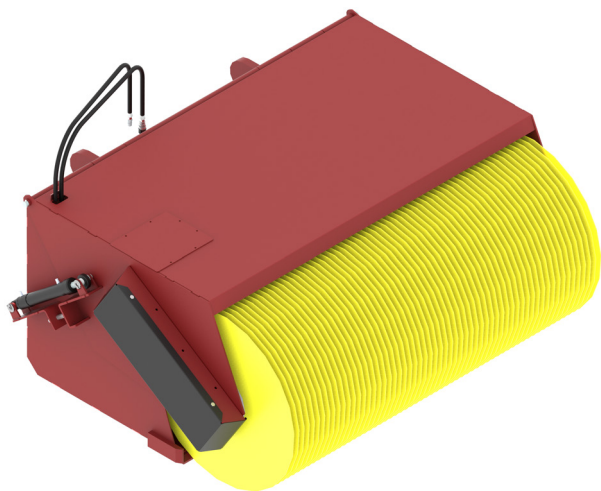

Flexibel

Fäste för grävmaskin, lastmaskin eller kombi

Dammar inte

Kan utrustas med vattentank och sprinklersystem

Enkel tömning

Mekanisk eller hydraulisk

Mer information

Sopskopen är tillgänglig som både lågbyggd modell (Ø700 mm borst) och en högre variant (Ø915 mm borst). Kan utrustas med vattentank och sprinklersystem för att minska dammspridning. Det finns även en anpassad modell för järnväg (SKSB) som kan användas för sopning mellan rälsen.

Egenskaper

- Välj mellan mekanisk och hydraulisk öppning
- Kan utrustas vattentank inkl. sprinklersystem
- Borsten kan rotera i båda riktningarna vid sopning
- Finns både för grävmaskin och lastare alt. kombinerat

Maskinkrav

- En dubbelverkande hydraulkrets (sopvals)
- Tryck: Max 140 bar
- Oljeflöde: 55-75 l/min

Detaljerad beskrivning




- Bredd: 1500 – 3000 mm
- Låg Ø700 mm borst
 - Höjd: 790 mm (undersida skär/tak)
 - Djup: 770 mm (framsida skär/rygg inv.)
- Hög Ø915 mm borst
 - Höjd: 965 mm (undersida skär/tak)
 - Djup: 980 mm (framsida skär/rygg inv.)
- Motor: 250 ccm

Tillbehör

Maskinfäste AGS, Fullautomatiska snabbfästessystem från samtliga tillverkare, Kombifäste Lastare-Grävmaskin, Sidoborste, Vattentank inkl. sprinklersystem, Hydraulisk öppning

Produkt	Artikelnummer	Benämning	Bredd (mm)	Borst Ø (mm)	Volym (SAE/L)	Tryck max (bar)	Flöde (l/min)	Vikt (kg)
SKS15H	204-15000-178-09	Sopskopa Hög	1500	915	600	140	55-75	390
SKS20H	204-20000-178-09	Sopskopa Hög	2000	915	800	140	55-75	520
SKS26H	204-26000-178-09	Sopskopa Hög	2600	915	1040	140	55-75	670
SKS30H	204-30000-178-09	Sopskopa Hög	3000	915	1200	140	55-75	780
SKS15L	204-15000-478-07	Sopskopa Låg	1500	700	415	140	55-75	330
SKS20L	204-20000-478-07	Sopskopa Låg	2000	700	460	140	55-75	500
SKS26L	204-26000-478-07	Sopskopa Låg	2600	700	700	140	55-75	650
SKS30L	204-30000-478-07	Sopskopa Låg	3000	700	745	140	55-75	760
SKSB	205-09000-173-14	Anpassad för järnväg	1350	915				
SKS-T	9-190-042	Hydraulisk öppning	2st hydraulkolvar för hydraulisk öppning					
SKS-T		Sidoborste	Borst: 915/700 mm, Välj mellan Plast, Stål eller Plast/Stål					
SKS-T	207-02000-000-30	Vattentank SKS-H	Volym: 180 SAE/L, inkl. sprinklersystem, anpassad hög modell skopskopa					
SKS-T	207-02000-000-32	Vattentank SKS-L	Volym: 160 SAE/L, inkl. sprinklersystem, anpassad låg modell skopskopa					

Produktbeskrivning och tillbehör

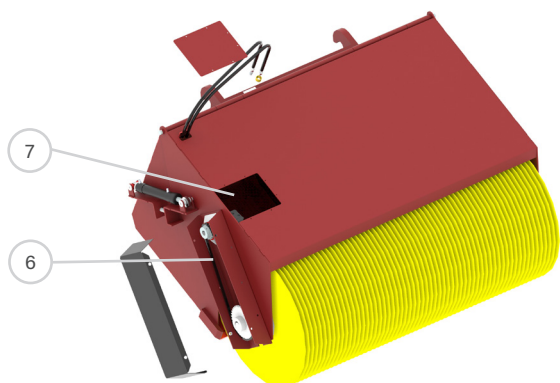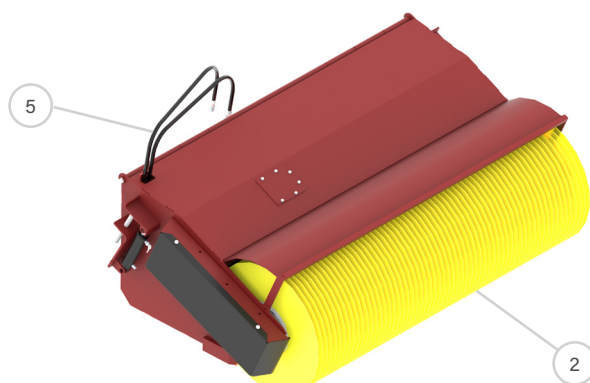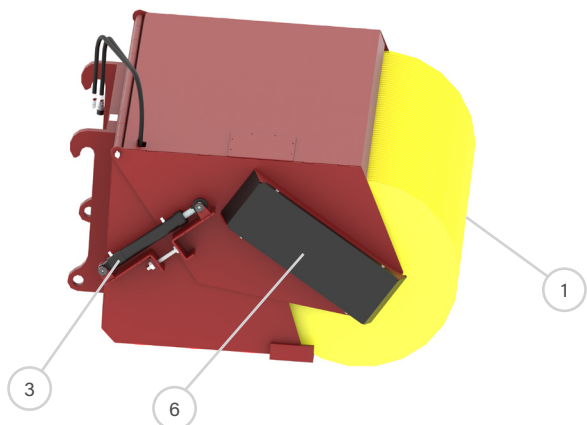

1. Hög Ø915 mm borst

2. Låg Ø700 mm borst

3. Hydraulisk öppning (tillval)

4. Vattentank inkl. sprinklersystem

5. Hydraulanslutningar

6. Kedjetransmission

7. Hydraulmotor