




Se produktfilm

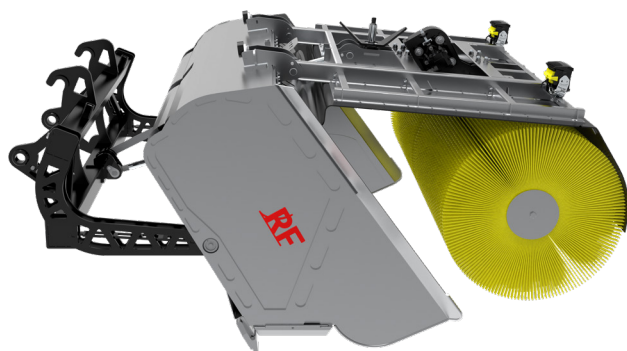

Redskap / **Borstar**

Sopskopa Centrumdrift SKSM / SKSM HT

Slitstark sopskopa för de mest krävande jobben

Sopskopa SKSM Centrumdrift är utvecklad för arbeten i tuffa miljöer med hårt slitage. Produkten är speciellt framtagen för asfaltsarbeten, men passar bra för alla typer av arbeten där kraven på slitstyrka och hållbarhet är extra höga. Sopskopa är byggd i rostfritt stål vilket gör att den är extra tålig och står emot slitage och vidhäftning bättre än standardskopor. Den har en konstruktion som underlättar underhåll och det bultade sparskåret med hårdmetallkärna är delat i sektioner så att delarna ska kunna byta plats för jämnare slitage.

 Undrar du något? Kontakta oss!



Hög slitstyrka

Utsatta delar av skopan klädda i slitstarkt material



Centrumdrift

Gör sopskopa smal och smidig



Enkel att underhålla

Ger en längre livslängd

Mer information

Sopvalsens drivs av en mittmonterad transmission som har en välbeprövad och robust konstruktion, och som gör sopskopa smal och smidig utan några utstickande detaljer som kan skadas vid eventuell påkörning. Föraren har god sikt framför skopan och redskapet är byggt för att fungera bra både när man backar och kör framåt.

Sopskopa finns med eller utan högtipp. Modellen med högtipp är försedd med dämpare för att få en mjukare gång vid tömning och har dessutom en tippvinkel på 60 grader. Locket är hydrauliskt öppningsbart med enkel mekanisk justering av borsthöjden. Lockets öppningscylinder är inbyggd i skopans bakre kropp, vilket ger en stabil konstruktion och bra skydd för cylindern. För ökad säkerhet sitter en pilotstyrd backventil för lockets öppning och en tryckreduceringsventil täcker drivmotorn.

Locket kan även mekaniskt låsas i öppet läge för enkel åtkomst och säker hantering vid underhåll som t.ex. borstbyte.

En hängande gummiduk följer borsten när den slits för maximalt skydd mot sprut och nedsmutsning.

Tillbehör

Maskinfäste för Ahlmann, SMS, Z602, Stora BM m fl.

Egenskaper

- Skopa är byggd i rostfri plåt, det bultade sparskåret har en hårdmetallkärna och sidoskären är i hårdmetall
- Sidoskären kan enkelt bytas ut
- Utrustad med belysning för att täcka de områden som lastmaskinens ordinarie strålkastare inte når
- Borsten kan rotera i båda riktningarna vid sopning
- Går att få med fäste för lastmaskin, grävmaskin och kombifäste. Fäste för frontlastarmmaskin monteras efter kundspecifikation

Detaljerad beskrivning


- Diameter borst sopvals: 800 mm
- Standardbredd sopskopa SKSM: 1600 mm och 2000 mm
- Standardbredd sopskopa SKSM HT: 2000 mm
- Tippvinkel SKSM HT: 60 grader
- Hydrauliskt lock öppningsbart 55 grader
- Motor: 160 ccm

Maskinkrav

- En dubbelverkande hydraulkrets (Sopvals)
- En dubbelverkande hydraulkrets (lock)
- En dubbelverkande hydraulkrets (högtipp)
- 12 alt. 24V lampor
- Flöde: 40 l/min
- Max tryck: 200 bar

Produkt	Modell	Artikelnummer	Bredd (mm)	Borstdiameter (mm)	Motor (ccm)	Tryck (bar)	Flöde (l/min)
SKSM		204-16XXX-327-08	1600	800	250	140	55-75
SKSM		204-20XXX-327-08	2000	800	250	140	55-75
SKSM HT	Högtipp	204-20XXX-328-08	2000	800	250	140	55-75

Produktbeskrivning och tillbehör

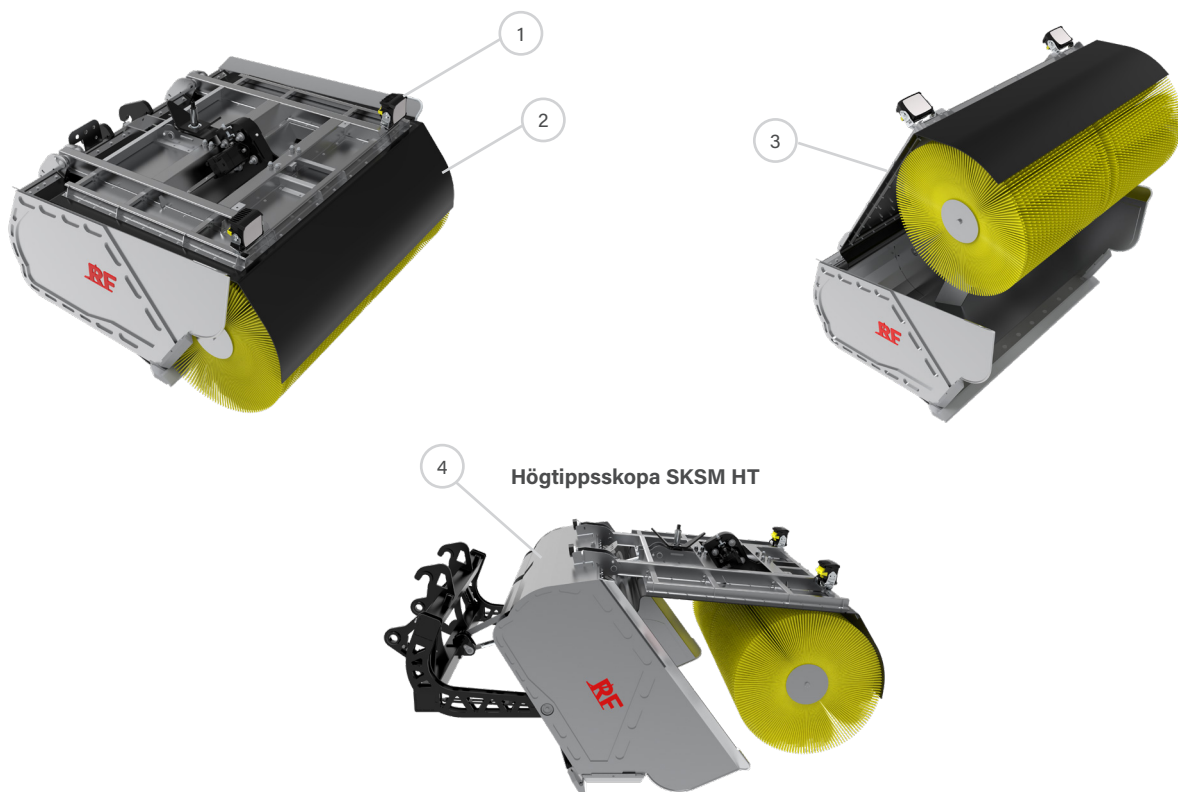

1. Belysning

2. Gummiduk

3. Öppnar 55 grader

4. Tippvinkel 60 grader

Teknisk specifikation

Högtippsskopa SKSM HT

