



Se produktfilm



Redskap / Järnväg

Rälslyft på hjul RLF

Säker och stabil lyft av räls

Rälslyft på hjul RLF är utvecklad och särskilt anpassad för användning tillsammans med Slipersutläggare RUS33 med befästningsmodul för att lyfta upp rälsen så att man kommer åt att lägga slipers under rälsen. Den specialkonstruerade kopplingsanordningen mellan utläggare och rälslyft gör det enkelt att flytta och styra rälslyften framför grävmaskinen på spåret.

Lagrade rullar säkerställer exakt styrning av rälsen både i höjd- och sidled.

 Undrar du något? Kontakta oss!

✓ Säkert och stabilt

Säkra lyft och stabil hantering av räls

✓ Smidig hantering

Enkel manövrering framför maskinen

✓ Precis styrning

Exakt styrning med lagrade rullar

Mer information

Rälslyften finns numera i två olika utföranden. Originalmodellen (Variant A) med breda hjul som går på utsidan av rälsen ger en bra stabilitet, även när man lastar upp första rälsen. Den nyutvecklade modellen (Variant B) med fyra hjul innanför rälsen är smalare vilket gör att den klarar att gå förbi t ex perronger. Den är också utrustad med justerbara stöttor för att ge stöd när man lastar upp första rälsen.

Egenskaper

- Specialkoppling för Slipersutläggare RUS33 CLF
- Lagrade rullar för höjd- och sidledsstyrning
- Anpassad för spårvidd 1435 mm som standard
- Luftgummihjul för att lätt ta sig fram på ballastbädden
- Ingen egen drivning, utan rullas framåt genom att kopplas mot RUS33

Detaljerad beskrivning

Variant A:

- Vikt: 515 kg
- Bredd: 2840 mm
- Längd: 3450 mm
- Däck: 400/60x15.5 MRL

Variant B:


- Vikt: 834 kg
- Bredd: 2230 mm
- Längd: 4030 mm
- Däck: 215/75R17,5

Maskinkrav


- I kombination med Slipersutläggare RUS33

Produkt	Artikelnummer	Variant	Fäste	Bredd (mm)	Längd (mm)	Hjul	Vikt (kg)
RLF	309-00020-090-01	A	Anpassat för Slipersutläggare med knäpparmodul	2840	3450	Däck 400/60x15.5 MRL	515
RLF	309-00020-090-99	B	Anpassat för Slipersutläggare med knäpparmodul	2230	4030	Däck 215/75R17,5	834

Produktbeskrivning och tillbehör

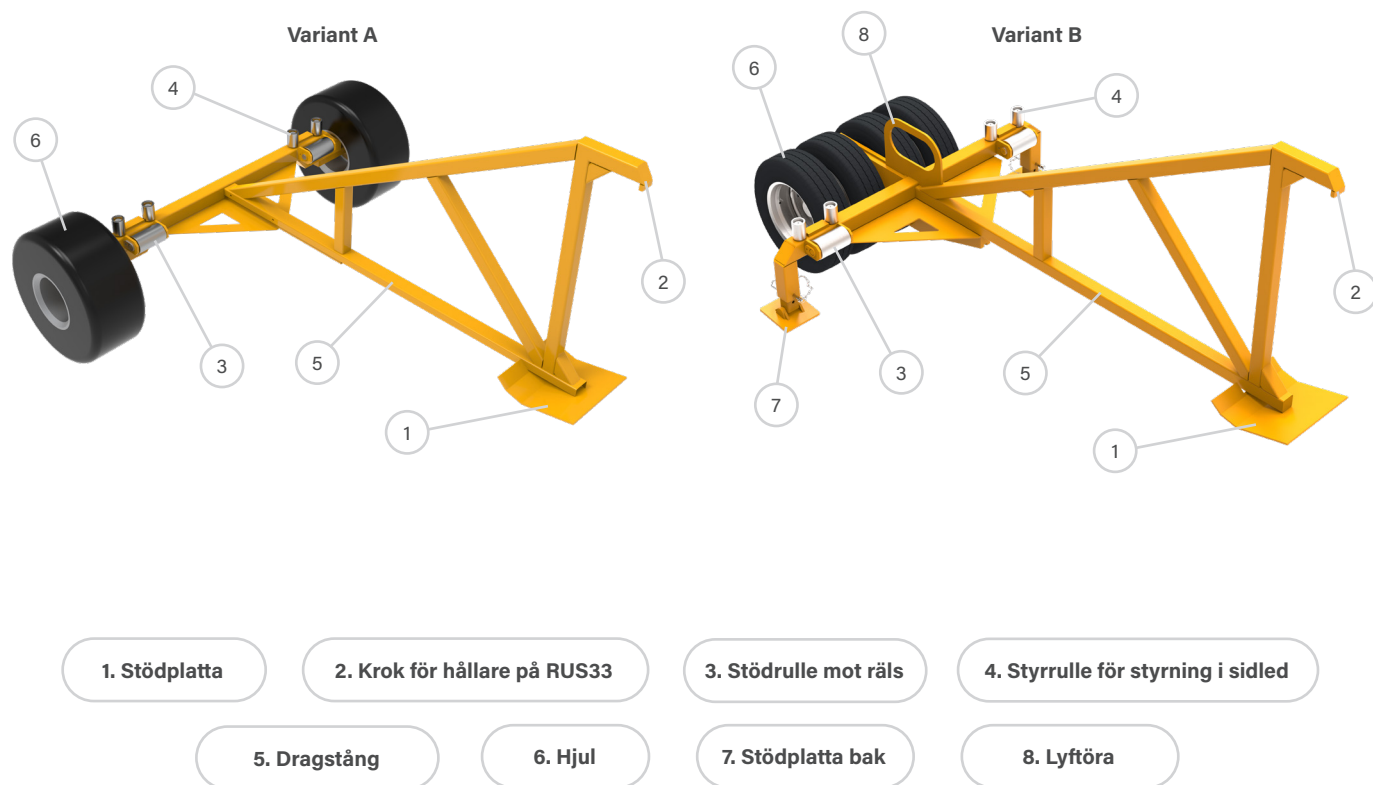

Teknisk specifikation

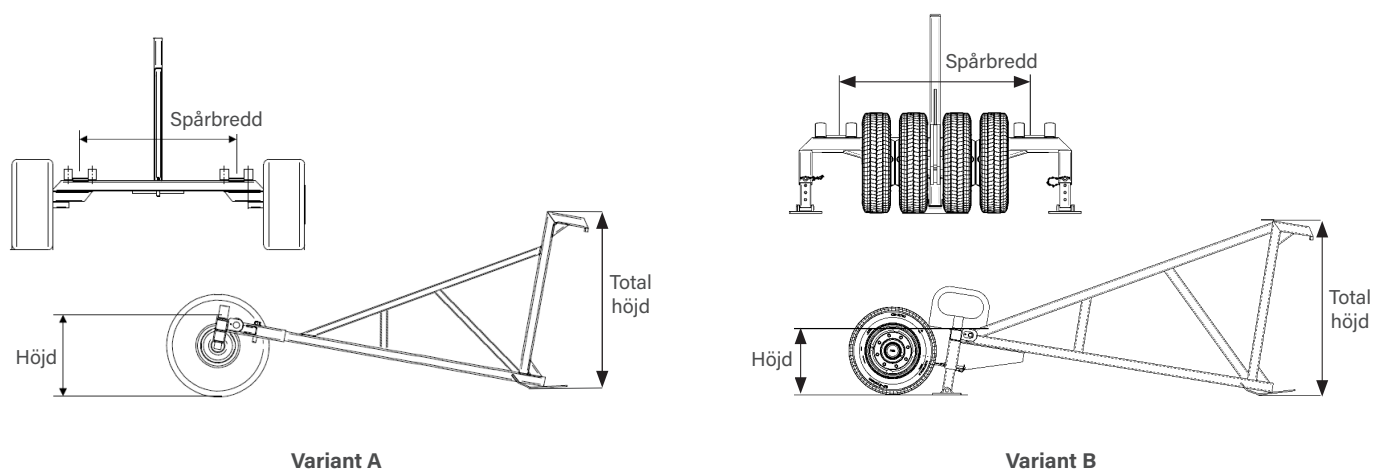

Variant	Spårbredd (mm)	Hjul	Vikt (kg)	Bredd (mm)	Höjd (anliggningsyta) (mm)	Längd (mm)	Total höjd (mm)
A	1435	400/60x15,5 MRL	515	2840	700	3450	1500
B	1435	215/75R17,5	834	2230	560	4030	1500