



Se produktfilm



Redskap / Järnväg

Slipersutläggare RUS

Mitt- eller kortsidegreppande för snabb slipersläggning

Slipersutläggare RUS finns i två grundutföranden: mittgreppande eller kortsidegreppande armar.

Den mittgreppande RUS modellen används för traditionell slipersläggning eller under befintlig räls (3-armed) och kan även beställas med offcenterhämtning för att kunna plocka slipers direkt från gafflar. Finns med 3, 4, 5 eller 6 armar.

Kortsidessgreppande RUS kan plocka alla typer av trä- eller betongslipers även om de inte ligger med mellanrum. Finns med 3, 4, 5 eller 6 armar.

 Undrar du något? Kontakta oss!

Effektiv

Snabb och säker utläggning av slipers

Hög flexibilitet

Flexibel för olika arbetsmetoder och rälsförhållanden

Mittgreppande

Kan erbjudas med offcenterhämtning

Mer information

Egenskaper

- Mitt- eller kortsidegreppande armar
- Finns med 3-6 armar
- Förberedd för två dubbelverkande hydraulkretsar eller en hydraulkrets + elventil

Detaljerad beskrivning

- Vikt: 530-1900 kg
- Inkl. transportstativ

Maskinkrav


- Rekommenderad maskinvikt: 12-24 ton (3-4 slipers), 18-24 ton (5-6 slipers)
- 2 dubbelverkande hydraulkretsar alt. 1 hydraulkrets + 1 elventil
- Tryck: Max 200 bar
- Oljeflöde: 30-60 l/min

Tillbehör

Maskinfäste AGS, Förhöjning till mittgreppande armar för utläggning under räls, Rotator för kranmontage, Avståndsmätare (laser) med lampsats för korrekt utläggning av slipers, Fullautomatiska snabbfästessystem från samtliga tillverkare

| Produkt | Maskinvikt (t) | Artikelnummer | Fäste | Typ av armar | Vikt (kg) | Lyfter antal slipers |
|---------|----------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------|----------------------|
| RUS 03 | 12 - 24 | 156-00126-565-03 | Maskinfäste AGS | Kortsidessgreppande | 1150 | 3 |
| RUS 04 | 12 - 24 | 156-00126-565-04 | Maskinfäste AGS | Kortsidessgreppande | 1400 | 4 |
| RUS 05 | 18 - 24 | 156-00126-565-05 | Maskinfäste AGS | Kortsidessgreppande | 1650 | 5 |
| RUS 06 | 18 - 24 | 156-00126-565-06 | Maskinfäste AGS | Kortsidessgreppande | 1900 | 6 |
| RUS2 03 | 12 - 24 | 156-00126-000-03 | Maskinfäste AGS | Mittgreppande | 530 | 3 |
| RUS2 04 | 12 - 24 | 156-00126-000-04 | Maskinfäste AGS | Mittgreppande | 650 | 4 |
| RUS2 05 | 18 - 24 | 156-00126-000-05 | Maskinfäste AGS | Mittgreppande | 800 | 5 |
| RUS2 06 | 18 - 24 | 156-00126-000-06 | Maskinfäste AGS | Mittgreppande | 950 | 6 |

Produktbeskrivning och tillbehör

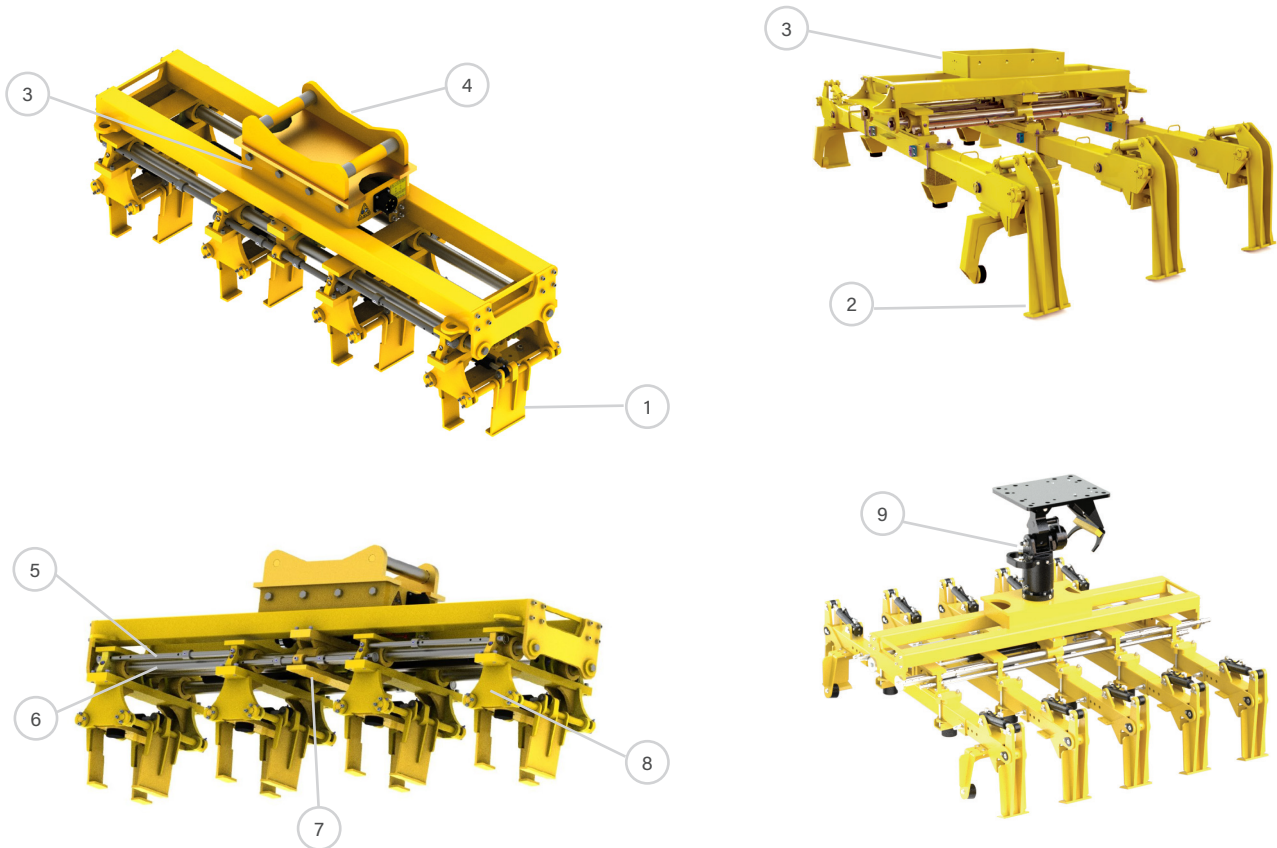

1. Mittgreppande armar

2. Kortsidesgreppande armar

3. Överdel hålbild RA-linjal

4. Adapter RA-linjal

5. Justerstång

6. Glidaxel

7. Mittsektion

8. Glidsektion / Griparmar

9. Rotator för kranmontage